Fragmentadora de Papel em Tiras

Manual do Usuário

Você acaba de adquirir um produto Leadership, testado e aprovado por diversos consumidores em todo Brasil.

Neste manual estão contidas todas as informações necessárias para a correta utilização da Fragmentadora de Papel em Tiras.

Leia estas páginas com atenção antes de iniciar o uso do produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as instruções de segurança cuidadosamente e guarde esse manual para consultas futuras.

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida de nenhuma maneira e sob nenhuma circunstância sem que haja permissão antecipada por escrito. Outras marcas registradas ou nomes mencionados neste manual são marcas registradas de suas respectivas empresas.

NOTA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Leadership tem uma política de atualização permanente de seus produtos e as informações nesse documento são passíveis de alterações sem prévio aviso. A Leadership não oferece garantias de qualquer natureza (implícitas ou explícitas) a respeito da precisão ou integridade deste documento e em nenhum caso deverá ser responsabilizado por lucro cessante ou por qualquer dano comercial, incluindo, mas não se limitando a dano especial, acidental, conseqüente ou outros.

AVISO: Mudanças ou modificações do equipamento, que não sejam aprovadas pelos responsáveis pela distribuição do produto podem afetar a autonomia do usuário em operar o equipamento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Proteja sua privacidade, eliminando as informações importantes com total segurança e praticidade. Ideal para uso em escritórios e residências. Lâmina que tritura até 5 folhas ao mesmo tempo em pequenas tiras. Fenda para papel com acionamento e desligamento totalmente automático. Reversão do motor manual para remoção de atolamentos. Lixeira com capacidade de 10 litros alça retrátil que permite encaixe em outras lixeiras. Proteção automática contra sobrecarga da fenda e aquecimento excessivo do motor.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 x fragmentadora de papel em tiras, 1 x cesto de lixo, 1 x manual do usuário

LIGANDO A FRAGMENTADORA

1. Antes de ligar sua fragmentadora certifique-se que a tomada que corresponde à voltagem correta da fragmentadora.

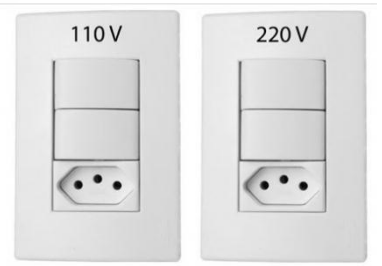

7348 7358

2. Com a fragmentadora desligada (Chave posicionada na posição OFF)
Ligue na rede elétrica em uma tomada padrão.

3. Coloque o botão na posição AUTO.

4. Pronto sua Fragmentadora de Papel em Tiras está pronta para o uso.

VISÃO GERAL

PAINEL

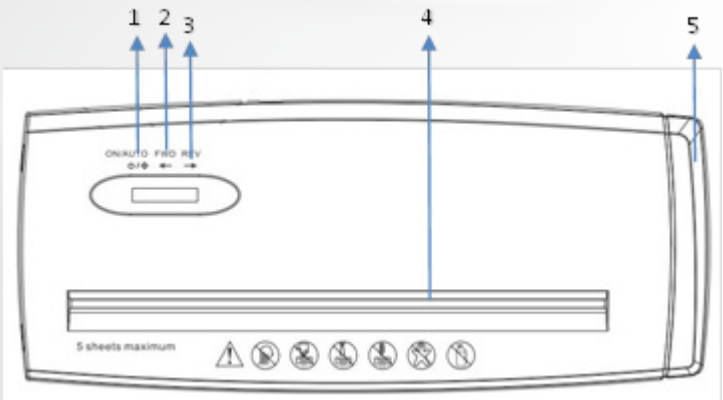

1. BOTÃO LIGA/DESLIGA.
2. BOTÃO FORWARD (PRA FRENTE).
3. BOTÃO REVERSE (PRA TRÁS).
4. FENDA DE ENTRADA DO PAPEL.
5. ALÇA RETRÁTIL.

OPERANDO A FRAGMENTADORA

O botão operacional da fragmentadora é localizado no topo da fragmentadora e possui três (3) modos operacionais:

1. Posicionando o botão operacional na posição AUTO, o processo de fragmentação é iniciado automaticamente quando você coloca o papel no compartimento indicado. A fragmentadora irá parar automaticamente quando o papel completar o ciclo através do compartimento de fragmentação.

2. Posicionando o botão na posição OFF (desligado) a fonte de energia é desligada. Este modo é recomendado quando a fragmentadora não for ser usada por um prolongado espaço de tempo.

3. A posição REV. É utilizada para a remoção de papeis que venham a ficar presos no processo de fragmentação antes de completar o ciclo, utilizando assim o botão para limpar os cortadores.

CAPACIDADE DA FRAGMENTADORA



A fragmentadora poderá fragmentar até 6 folhas de 75g/m. E irá aceitar folhas com espessura de até 8 ¾". Quando fragmentando materiais pequenos como envelopes, ou receita coloque-os no meio do compartimento de papel da fragmentadora.

Cartões de crédito, CDs e DVDs não devem ser inseridos nessa fragmentadora. Ao colocar esses itens há grandes possibilidades de danificar o mecanismo de corte permanentemente.

ATENÇÃO

1. Para evitar acidentes ao utilizar à fragmentadora usuários que possuem cabelos compridos evite utilizar a fragmentadora com os cabelos soltos.

2. Evite também utilizar a fragmentadora com gravatas, jóias e outros itens que podem ser presos e puxados pela fragmentadora.

3. Não coloque as mãos e dedos no compartimento de cortar papéis, pois poderão resultar em sérios acidentes.

4. Nunca permita crianças utilizarem a fragmentadora ou brincarem com os papéis da cesta para evitar que acidentes.

RECOMENDAÇÕES

1. Mantenha a fragmentadora desligada ou desconectada da tomada quando não estiver sendo utilizada por um longo período de tempo.

2. Remova todos os clipes e grampos do papel antes de fragmentá-lo. A fragmentadora cortará grampos, porém não é recomendado.

3. A fragmentação de papéis não deve exceder 2 minutos de uma vez. Utilizando a fragmentadora para 6 folhas por vez, recomendamos que o tempo de fragmentação seja de 2 minutos e que o aparelho fique desligado por 15 minutos para que o motor resfrie.

4. Sempre desligue ou desconecte a fragmentadora para movimentá-la, limpá-la ou para esvaziar o cesto.

5. Esvazie o cesto frequentemente para evitar o atolamento de papel.

ATOLAMENTO DE PAPÉIS E SOBRECARGA DO MOTOR

A fragmentadora é equipada com um circuito de proteção de sobrecarga do motor. O ciclo normal para a contínua fragmentação na capacidade máxima é de 2 minutos consecutivos e 15 minutos desligado. O ciclo poderá terminar automaticamente no caso de situações anormais:

1. Operando a fragmentadora na capacidade máxima de 6 folhas por vez, por um tempo prolongado, por exemplo, mais de dois minutos sem parar.

2. Exceder a capacidade de 6 folhas por vez, por exemplo, ou quando o papel não está colocado corretamente no compartimento de fragmentação. As duas operações anormais podem resultar na ativação do circuito automático ou na proteção de temperatura do motor, que desligará a fonte de energia do motor temporariamente. O Circuito de limitação do motor poderá ser reiniciado imediatamente removendo os papeis atolados do mecanismo de corte. Nunca deixe à fragmentadora permanecer ligada quando estiver com papeis atolados no motor.

MENOR ATOLAMENTO DE PAPEL

1. Posicione o botão na posição REV. e puxe as folhas que restaram para fora da abertura fragmentadora. Remova o papel que não foi triturado e limpe qualquer excesso de papel da abertura trituradora. (Muito cuidado ao manusear o aparelho com o botão na posição REV., pois nesta função a fragmentadora está apta a funcionar, podendo causar ferimentos graves se inserida a mão ou os dedos na abertura trituradora)

2. Certifique-se de que todo o excesso de papel foi removido do compartimento de trituração e coloque o botão novamente na posição AUTO.

3. Após estes procedimentos você estará pronto para retomar as atividades da sua fragmentadora.

MAIOR ATOLAMENTO DE PAPEL

1. Desligue ou retire da tomada o aparelho e espere pelo menos 15 minutos para o sistema de proteção térmica de sobrecarga se restaurar.

2. Conecte o aparelho na tomada. Se for deixado papel dentro da abertura trituradora antes da sobrecarga, coloque o botão na posição REV. e retire o papel que restou. Cuidado para não colocar seus dedos muito perto da abertura trituradora ou sérios ferimentos poderão ocorrer. Limpe qualquer excesso de papel da abertura trituradora.

3. Certifique-se que todos os excessos de papeis foram removidos do compartimento de fragmentação e coloque o botão novamente na posição AUTO.

4. Agora você está pronto para voltar às operações normais da fragmentadora.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Nível de Proteção: 2
- Tamanho do Corte do Papel: Tiras de 6,8 mm
- Controles: AUTO / OFF / REV (Reverso)
- Tipo de Fragmentação Compatível: Papéis, Cartas, Envelopes, CDs, DVDs.
- Capacidade Máxima Simultânea de Papéis: 6 Folhas de 75g/m²
- Capacidade do Cesto: 10L
- Voltagem de Entrada:
    - Modelo 7348: 110V AC
    - Modelo 7358: 220V AC

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A FRAGMENTADORA não funciona	Não foi instalado corretamente	Verifique o cabo de energia se foi conectado.
A FRAGMENTADORA parou de puxar o papel.	Atolamento de folhas.	Utilize o botão (REVERSE) para parar a operação e voltar a folha.
A FRAGMENTADORA não puxa o papel	Cesto não está encaixada no lugar correto.	Coloque o cesto corretamente em seu lugar.

GARANTIA

Consulte o cartão de garantia que acompanha o produto para instruções de uso da garantia e assistência técnica gratuita.

Para maiores Informações, dúvidas ou sugestões acessem nossos canais disponíveis no site: **www.leadership.com.br**

Ou nosso CAT (Central de Atendimento Técnico): **suporte@leadership.com.br**

Grande Rio (21) 3344-5400 . Demais localidades 0800-722-2208

THE LEADERSHIP GROUP

Leadership Goldship Noteship